


3.2 暗黙の否定応答(NACK)

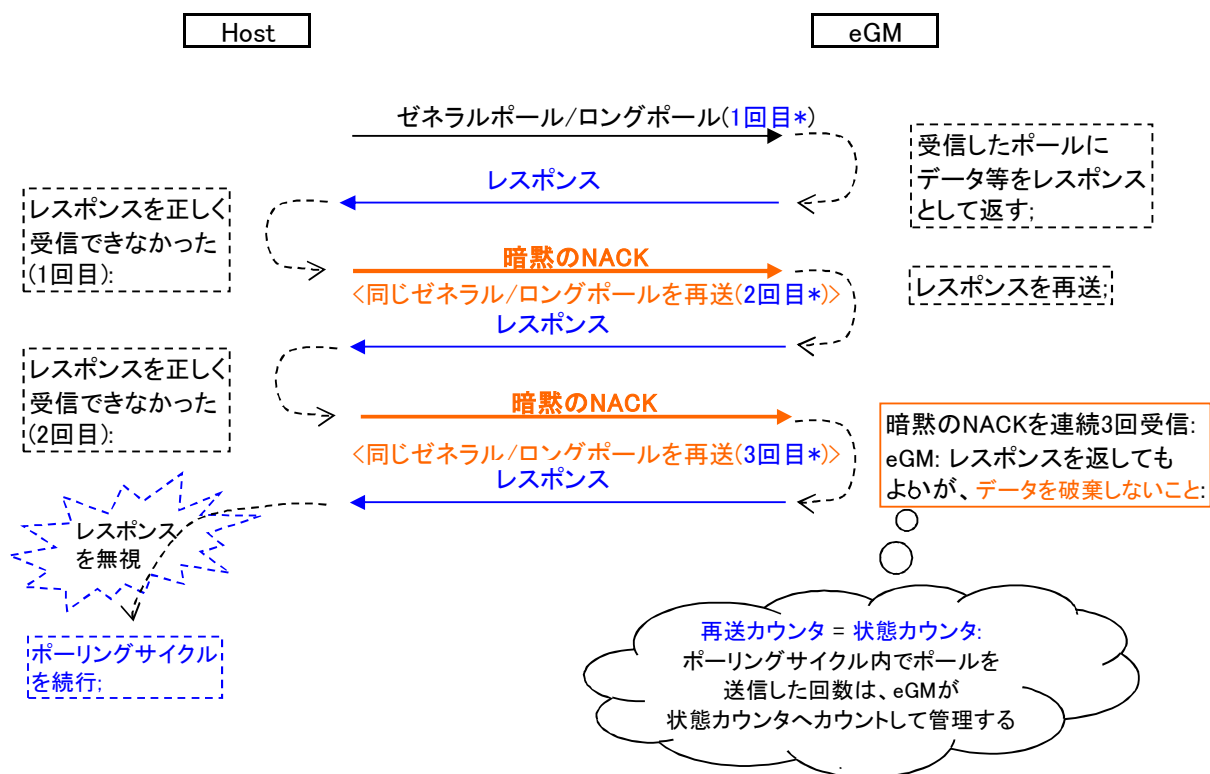

3.3 通信の同期

eGM: 次の場合、ホストのポーリングサイクルと同期をとる必要がある:

- (1) ポールの状態カウンタを初期設定するとき;
- (2) コールドスタート/ウォームスタートの直後;
- (3) 自分宛てのアドレスバイト(ゼネラルポール)を5秒間、受信していないとき;
(4.2参照)

* 暗黙のACK待ち状態でホストとの同期が失われたとき:
→ 暗黙のNACKと見なすこと;

ポーリングサイクルと同期をとる方法:

- (1) コールドスタート/ウォームスタートの直後; または
 - (2) 自分宛てのアドレスバイト(ゼネラルポール)を5秒間、受信していないとき;
(4.2参照)
- (a) 自分宛てのポーリングをすべて無視して、他eGM (アドレス0を含む) がポーリングされるのを待つ;
- (b) 条件 (a) が満たされたら (他 eGM がポーリングされたら)、状態カウンタを最初のポーリングサイクルにリセットする;
- この状態で次に自分宛てのポーリングを受信したら、それをポーリングサイクルの1回目のポールとしてレスポンスを返す。