7.9 Remote Handpay Reset (ハンドペイをリモートからリセット〈94〉/S)

要約: アテンダントの手作業によるハンドペイ条件のリセットを、ホストからリモートで実行する;


- → eGM: リモートハンドペイリセット機能を構成していないとき: <94>lp を無視すること;
- → eGM: res/Reset code (7.9b);

7.9 Remote Handpay Reset

As an alternative to an attendant resetting a handpay condition, the host can remotely reset a handpay on a gaming machine by issuing a type S long poll with a 94 command code.

The type S message format from the host includes an address, command, and message CRC, and it is detailed in Table 7.9a.

The gaming machine response, detailed in Table 7.9b, informs the host of its action using a reset code. If a gaming machine is not configured for remote handpay reset, it must ignore long poll 94.

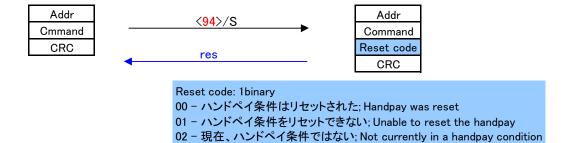

Note: If the W2-G Reset To Credit Meter function has been enabled using long poll A8, long poll 94 will reset the handpay to the credit meter.

注: ロングポールA8 (14.2a) を使って"W2-G Reset To Credit Meter(W2-G クレジットメータをリセット)"をイネーブル状態にしてある場合、ロングポール94は"クレジットメータをハンドペイの対象"にリセットする。