7.2d Multi-Meter Accounting Long Poll (複数メータを読み出すロングポール<1E>)
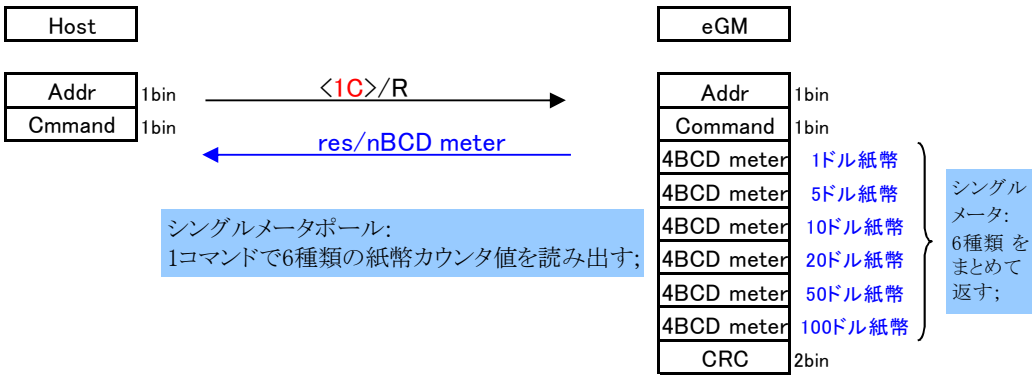
要約: ホストがeGMから4バイトBCDメータ(10進数8桁)を複数個、取得するロングポール;
→ 基本形式(マルチメータポール): ホスト: タイプRメッセージ(7.1a)を送信; eGM: レスポンス(7.2d)を返す;